

KONEKTORY PŁASKIE ŻEŃSKIE IZOLOWANE DO KABLI MIEDZIANYCH WIELODRUTOWYCH

Przykład oznaczenia: **KFB28x05D**

KF - konektor żeński

B - izolacja niebieska (oznaczenie przekroju żyły)



28x05 - do wtyku 2,8x0,5 mm

D - wykonanie **COPPER SLEEVE** z tulejką miedzianą

Materiał: mosiądz, cynowane

Izolacja: PVC (wykonanie standard)


Zakres temperatur: -55°C+105°C

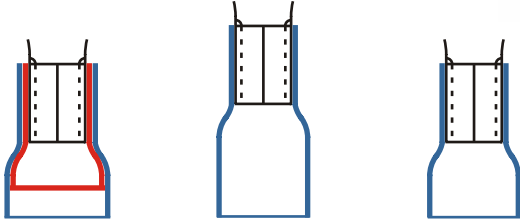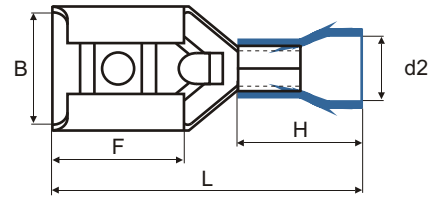

Standardowo dostarczamy konektory w opakowaniach po 100 szt. Pozycje z oznaczeniami katalogowymi w stałej ofercie. O pozostałe prosimy pytać w Dziale Handlowym.

Wykonanie COPPER SLEEVE		Wykonanie HEAT SHRINKABLE		Wykonanie STANDARD		Kolor izolacji	B	F	L	H	d2	Wtyk
Oznaczenie	Nr kat.	Oznaczenie	Nr kat.	Oznaczenie	Nr kat.							
KFR28x05D		KFR28x05T		KFR28x05	601000	■	3,2	6,4	18,4	10,0	3,6	0,5
KFR28x08D		KFR28x08T		KFR28x08		■	3,2	6,4	18,4	10,0	3,6	0,8
KFR48x05D		KFR48x05T		KFR48x05	601001	■	5,0	6,0	19,0	10,0	3,6	0,5
KFR48x08D		KFR48x08T		KFR48x08	601002	■	5,0	6,0	19,0	10,0	3,6	0,8
KFR63x08D	601007	KFR63x08T	601170	KFR63x08	601006	■	6,6	7,8	21,0	10,0	3,6	0,8
KFR80x08D		KFR80x08T		KFR80x08		■	8,2	10,0	23,0	10,0	3,6	0,8
KFB28x05D		KFB28x05T		KFB28x05		■	3,2	6,4	18,4	10,0	4,3	0,5
KFB28x08D		KFB28x08T		KFB28x08	601003	■	3,2	6,4	18,4	10,0	4,3	0,8
		KFB48x05T		KFB48x05		■	5,0	6,0	19,0	10,0	4,3	0,5
KFB48x08D	601017	KFB48x08T		KFB48x08	601004	■	5,0	6,0	19,0	10,0	4,3	0,8
KFB63x08D	601145	KFB63x08T	601172	KFB63x08	601008	■	6,6	7,8	21,0	10,0	4,3	0,8
KFB80x08D		KFB80x08T		KFB80x08		■	8,2	10,0	23,0	10,0	4,3	0,8
KFY63x08D		KFY63x08T		KFY63x08	601009	■	6,6	7,8	24,0	13,0	5,7	0,8
KFY95x11D		KFY95x11T		KFY95x11		■	10,0	12,0	29,0	13,0	5,7	1,1

KONEKTORY PŁASKIE ŻEŃSKIE CAŁKOWICIE IZOLOWANE DO KABLI MIEDZIANYCH WIELODRUTOWYCH



Przykład oznaczenia: **KFIB28x08D**

KFI - konektor żeński całkowicie izolowany

B - izolacja niebieska (oznaczenie przekroju żyły)


28x08 - rozmiar gniazda 2,8x0,8 mm

D - wykonanie **COPPER SLEEVE** z tulejką miedzianą

Materiał: mosiądz, cynowane

Izolacja: PVC (wykonanie standard)

Zakres temperatur: -55°C+105°C

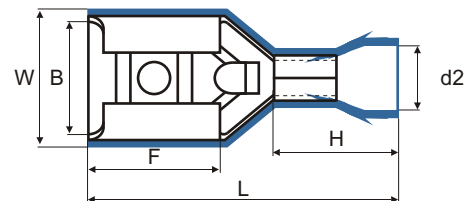

Wykonanie COPPER SLEEVE		Wykonanie STANDARD		Kolor izolacji	B	F	W	L	H	d2	Wtyk
Oznaczenie	Nr kat.	Oznaczenie	Nr kat.								
KFIR28x08D	601011	KFIR28x08		■	3,2	6,4	6,2	20,4	10,5	3,6	0,8
KFIR48x05D		KFIR48x05		■	5,0	6,0	8,0	21,0	10,0	3,6	0,5
KFIR48x08D		KFIR48x08	601150	■	5,0	6,0	8,0	21,0	10,0	3,6	0,8
KFIR63x08D	601127	KFIR63x08	601010	■	6,6	7,8	10,0	23,0	10,0	3,6	0,8
KFIB28x08D	601005	KFIB28x08		■	3,2	6,4	6,2	20,4	11,0	4,3	0,8
KFIB48x05D		KFIB48x05		■	5,0	6,0	8,0	21,0	10,0	4,3	0,5
KFIB48x08D		KFIB48x08	601013	■	5,0	6,0	8,0	21,0	10,0	4,3	0,8
KFIB63x08D	601015	KFIB63x08	601012	■	6,6	7,8	10,0	23,0	10,0	4,3	0,8
KFIY63x08D	601149	KFIY63x08	601014	■	6,6	7,8	10,0	24,0	13,0	5,7	0,8

Standardowo dostarczamy konektory w opakowaniach po 100 szt. Pozycje z oznaczeniami katalogowymi w stałej ofercie. O pozostałe prosimy pytać w Dziale Handlowym.